

# シーラー TM-SE-300




## ■ 装置概要

- ・ラミネートフィルムを加熱したシールバーにて加圧してシールする装置です。

## ■ 特徴

- ・上下のシールバーを個別に温度管理できます。
- ・シールバーの温度管理は、温度調節器により設定・表示できます。
- ・安全対策として、シール部に透明カバー取付。正面カバーにリミットスイッチ取付。
- ・加圧はエアーシリンダー方式により、圧力をレギュレーターにて調整できます。
- ・加圧時間の設定ができます。

## ■ 装置寸法

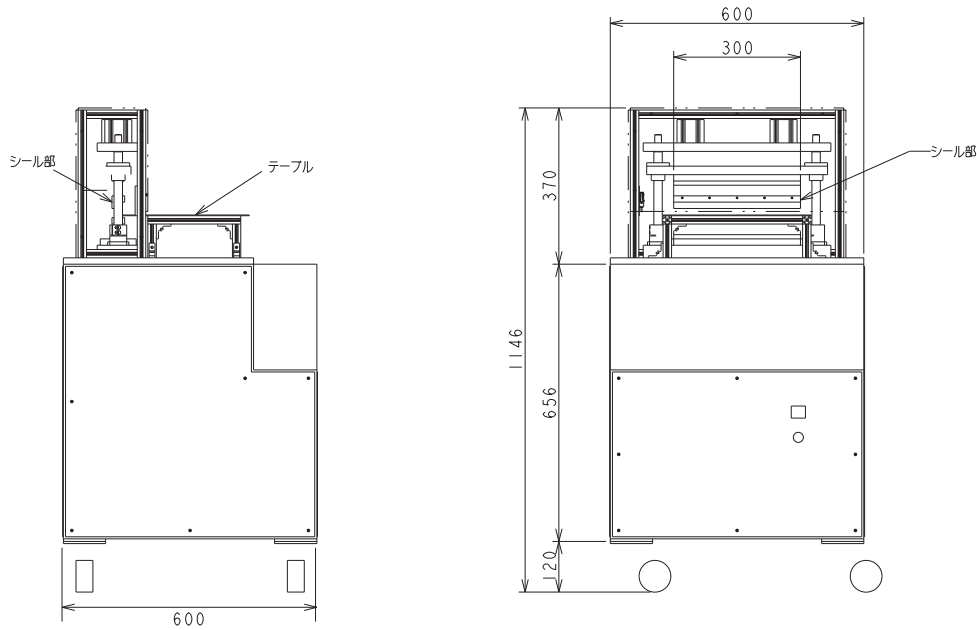

## ■ シール部写真



正面



側面

## ■ 装置標準仕様

シール幅	300mm (指定幅に変更可能)
シール温度	MAX.250℃
シール先端幅	標準7mm (変更可能)
シールバー材質	真鍮
温度調整	上下個別に設定可能
ヒーター	シーズヒーター 500w 上下バーに各1本
加圧方式	エアシリンダー式
加熱制御	上下シールバーに温度センサー取付
電源 / 電圧	AC100V 単相15A
工ア源	0.5MPa 20ℓ/min.
装置外形	W600X H1150 X D450mm
装置重量	約170 kg

\*標準仕様以外のご要望がございましたらご相談ください。  
柔軟に対応いたします。



株式会社 サंकメタル

THANK-METAL CO., LTD.

<http://www.thank-metal.com>

本社 / 三木工場 〒673-0756 兵庫県三木市口吉川町南畑字住泉寺 403 番地  
 社工場 〒673-1465 兵庫県加東市喜田 1 丁目 5 番 12 号  
 神戸支社 〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通 3-2-11 三宮ファーストビル 303 号  
 東京営業所 〒130-0013 東京都墨田区錦糸町 1-2-1 アルカセントラル 14F

TEL.0794-88-2177 FAX.0794-88-2271  
 TEL.0795-43-9028 FAX.0795-43-9020  
 TEL.078-252-1670 FAX.078-252-1678  
 TEL.03-6853-6663 FAX.03-6853-6776